

CLEVERTOUCH®
by Boxlight®



CleverHub 2

Wireless- & Kollaboration System.

Standardisieren Sie ihre Meetingräume



Hohe Anschlussvielfalt

Verbinden Sie den Cleverhub 2 mit jedem beliebigen Device.



Komplett flexibel

Teilen Sie Inhalte von Laptops, Tablets und Smartphones.



Einfach zu bedienen

Sofort nach dem Auspacken einsatzbereit.



Zusammenarbeit in Echtzeit

Zeigen Sie Präsentationen, Dokumente und Medien sofort und ohne Verzögerungen an.



Mehrere Benutzer

9 Geräte können gleichzeitig Inhalte teilen.



4K Auflösung

4K-Kompatibilität mit einem HDMI-Kabel.



Kein Stromanschluss erforderlich

Power over Ethernet+ (PoE+). Der Clever-Hub 2 kann über USB-C mit mindestens 65 Watt betrieben werden.



CleverLive - Digital Signage inklusive

Teilen Sie wichtige Informationen oder Nachrichten in Echtzeit.



Inhalte teilen

via Miracast, AirPlay, Chromecast, Clevershare oder CleverCast 4 Dongle. Es ist keine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich.




Einfacher Signalwechsel

zwischen Laptop, Tablet oder Telefon.



1x CleverCast4 ist im Lieferumfang enthalten.


Es ist kein zusätzlicher Treiber erforderlich.

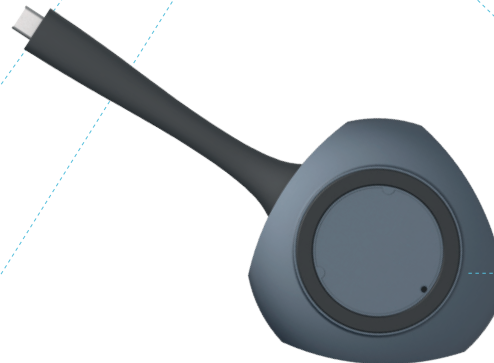

Ihr Hub für Besprechungsräume

CleverHub 2 ist die ultimative Plug-and-Play-Lösung für eine mühelose Einrichtung und Nutzung im Konferenzraum. Es ist keine komplexe Software oder Installation erforderlich; anschließen und loslegen. Die ersten Schritte sind einfach. Schließen Sie den CleverHub 2 über das PoE+-Kabel direkt an Ihr Display an. Integrieren Sie dann zusätzliche Geräte wie Mikrofone, Kameras und Lautsprecher über USB-Anschlüsse oder Bluetooth und ermöglichen Sie so die volle Kontrolle über die Einrichtung Ihres Konferenzraums.

Um Ihr Meeting zu starten und Inhalte freizugeben, haben Sie mehrere Anschlussmöglichkeiten: kabelgebunden, drahtlos oder über den CleverCast-Dongle, der direkt an Ihr Gerät angeschlossen wird. So einfach ist es, Ihr Meeting mit dem CleverHub 2 in Gang zu bringen.

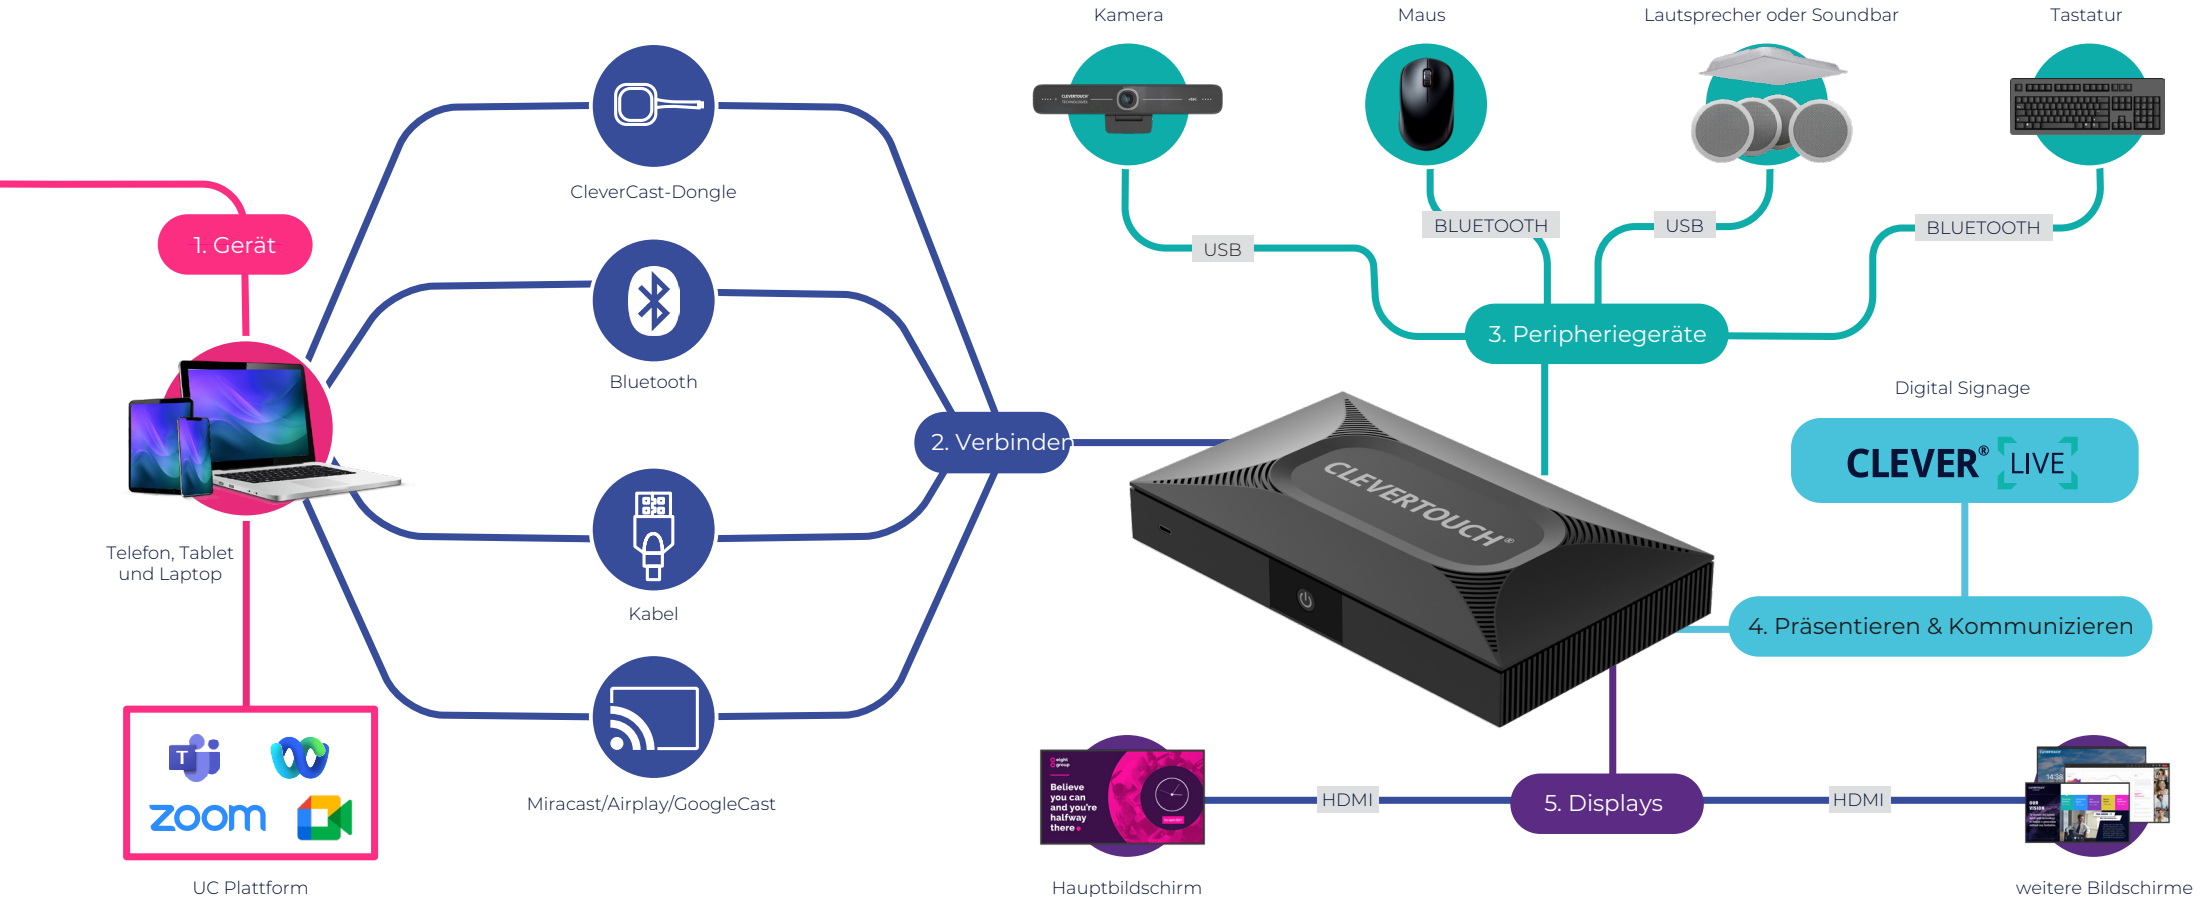

CleverHub 2 Technische Daten

System-Informationen

Android Version	Android 13
CPU	Quard Core A76 & Quad Core A55
GPU	Mali-G610MP4
SoC	RK3588
RAM	8GB
ROM	64GB
System-Architektur	64B
Integriertes WiFi	Ja
Integriertes Bluetooth	Ja
Android Auflösung	4K

Anschlussmöglichkeiten

HDMI-out	2
USB-A 3.0	3
USB-C-OUT	1 (für Video und Strom).
USB-C Stromversorgung	Ja
USB-C	1 (für CleverCast-Verbindung)
LAN-Eingang (RJ45)	1
Stromversorgung über Ethernet (PoE)	Ja
Wake-on-Lan	Ja
Bluetooth	5.2
LINE-OUT	1
WIFI	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax mit 2 x 2 MIMO (nur Hotspot)
WIFI-Generation	WiFi 6E
WIFI-Geschwindigkeit	Geschwindigkeiten bis zu 1Gbps

Clevershare

CleverCast-Unterstützung	Ja
Maximale CleverCast-Verbindungen	2
Native Clevershare-Clients	Ja - Windows, macOS, Android, iOS
Maximale Client-Verbindungen	9
Hardware-Virtualisierung (Kamera, Mikrophon & Lautsprecher)	Ja - nur CleverCast

Power

Stromanforderungen	DC12V 3A
Stromverbrauch (Normal)	TBD
Stromverbrauch (Standby)	0.5W
Ultraleises Lüfterloses Design	Ja

Betriebs- und Lagerungsumgebung

Betriebstemperatur	0 bis 40
Lagertemperatur	-20 bis 60
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% bis 90% RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10% bis 90% RH
Höhenlage	Unter 5000 Meter

Software und Funktionen

BYOM	Ja
Unbegrenzt anpassbare Multi-Floating-Fenster	Ja
Split-Screen	Ja
OpenSDK-Support	Ja
Handbuch	Ja
H.264 + H.265	Ja
HD-Hardware-Kodierung und -Dekodierung	Ja
CleverLive - Digital Signage	Ja
Clevershare	Ja
Miracast (WiFi Direct)	Ja
Airplay	Ja
Chromecast	Ja
CleverLive - Raumbuchung	Ja
Warnungen und Ankündigungen	Ja
Over-the-Air-Updates	Ja
Fernverwaltung von Touchscreens (MDM)	Ja

Physikalische Spezifikation

Abmessungen	254.6 x 164.8 x 47.5mm
Verpackungsmaße	296 x 188 x 135mm
Nettogewicht	863g
Verpackungsgewicht	2.47kg

Support

Für alle Clevertouch-Produkte besuchen Sie: support.clevertouch.com

Lieferumfang

Inhalt der Box	(1) CleverHub 2 (1) Netzteil (1) HDMI-Kabel (1) USB-C-Kabel (1) Wandhalterung (1) Fernbedienung (1) Schraubenpaket (4) Schraubadapter
----------------	--

Garantie

Garantiezeit und Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Wenden Sie sich für Informationen an Ihren Händler oder Distributor vor Ort und besuchen Sie clevertouch.com/about/warranty.


Konformität & Zertifizierung

Regulatorische Zertifizierung	NRCS, SABS, CE CB, ICASA, RCM, RSM
-------------------------------	------------------------------------



© 2024 Clevertouch. Alle Rechte vorbehalten. Sahara Presentations Systems PLC. ist Teil der Boxlight-Unternehmensgruppe und Eigentümer von Marken in mehreren globalen Rechtsgebieten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Clevertouch, das Clevertouch-Logo, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore und Clevershare. Alle von Clevertouch erwähnten Marken Dritter (einschließlich Logos und Icons) bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber. Sofern nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, stellt die Verwendung von Marken Dritter durch Clevertouch keinerlei Beziehung, Sponsoring oder Billigung zwischen Clevertouch und den Eigentümern dieser Marken dar. Geltende Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter clevertouch.com/about/warranty. Alle Gewichte und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Clevertouch.com.

CleverHub 2 Technische Zeichnungen

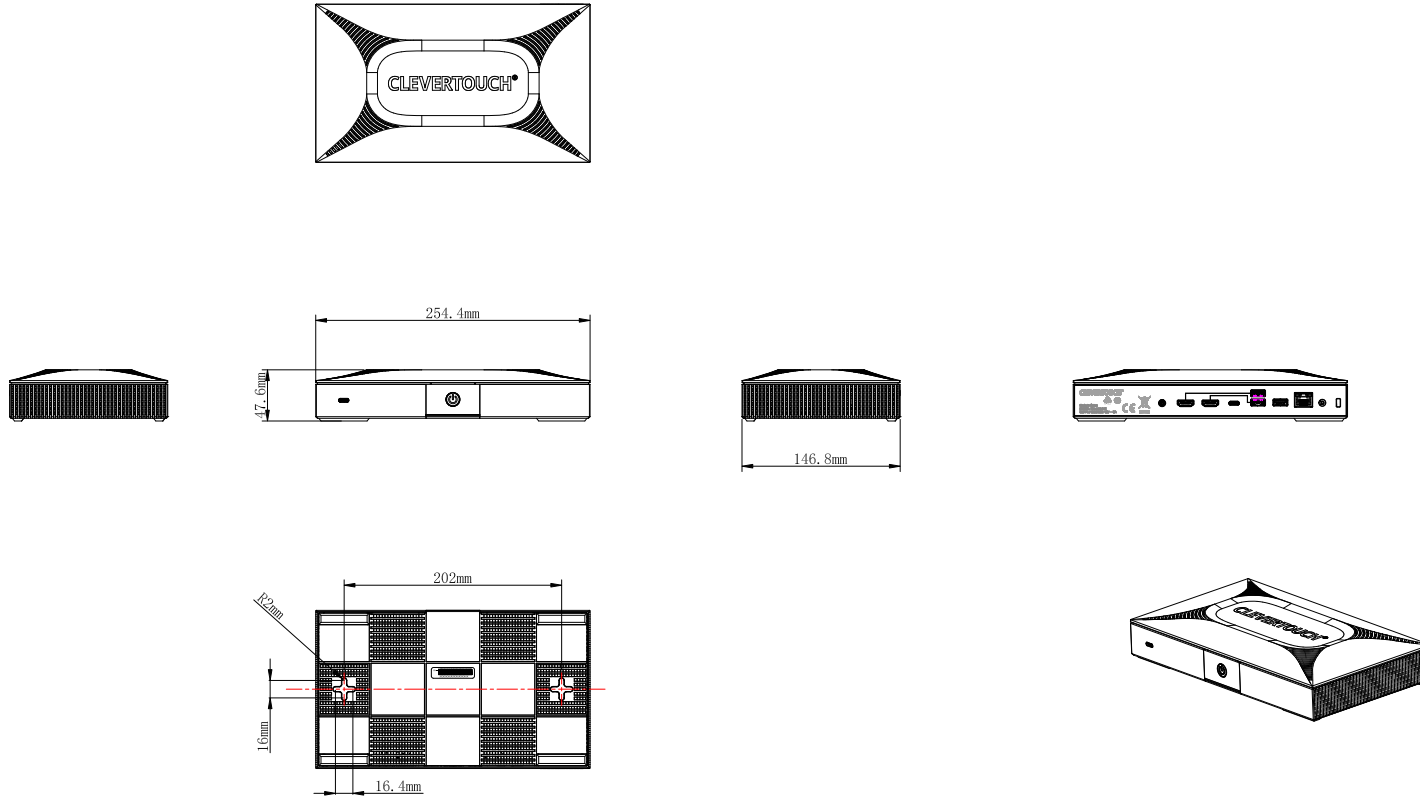

Statement

Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Herstellungsprozess. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Beschreibung, Abbildungen usw. in diesem Dokument können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen ändern. Sollte die oben erwähnte Änderung des Dokuments notwendig werden, kann das Dokument ohne schriftliche Ankündigung aktualisiert werden.