

LUX Mini

Mit dem LUX Mini OPS-Player können Sie Ihr altes Clevertouch-Display schnell und einfach aufrüsten. Schließen Sie LUX Mini an Ihr Clevertouch-Display an, um die erweiterten Funktionen der neuesten Clevertouch-Software zu nutzen. Tauchen Sie ein in die Zukunft interaktiver Displays mit dem zusätzlichen Komfort von Google EDLA (Enterprise Devices Licensing Agreement). Damit ist LUX Mini die optimale Wahl für eine vielseitige und moderne interaktive Display-Lösung.



Key Features



Laden Sie Apps über
Google Play herunter



Aktualisieren Sie Ihr Display
auf die neueste Version
von Clevertouch



Greifen Sie direkt vom
Display aus auf Google
Workspace und die
Microsoft Suite zu



Android 13



Rockchip 3588



8GB DDR4 2400GMHz RAM



64GB SSD



Unterstützt eine
Videoauflösung
von bis zu 4K

Inklusive Software, ohne zusätzliche Kosten


CLEVER® LIVE



CLEVERSHARE®




CLEVERMDM®

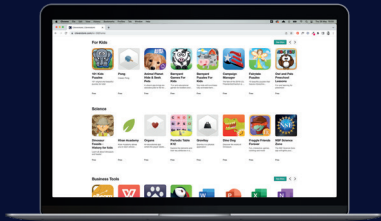

 **CLEVERSTORE®**


Wählen Sie aus Hunderten von Apps, ohne zusätzliche Kosten.
Der Cleverstore beinhaltet Apps in mehreren Sprachen
für alle Altersgruppen und Themen.
Keine Werbung, keine In-App-Käufe, kein Durcheinander.

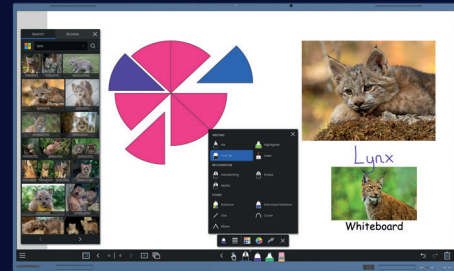

 **LYNX**
whiteboard


LYNX Whiteboard wurde für interaktive Displays
entwickelt und ist eine kostenlose App zur Erstellung von
Unterrichtsstunden, die eine einfache Zusammenarbeit mit
Ihren Schülern ermöglicht. Das dynamischste und intuitivste
Benutzererlebnis aller Whiteboards.

 **CLEVERSHARE®**

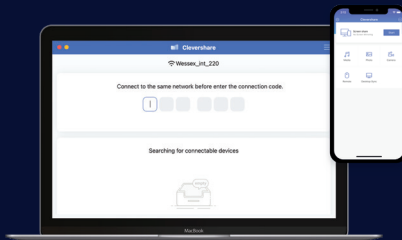

Sie können die Clevershare-App auf jedes Gerät herunterladen
und sich sofort verbinden, indem Sie den Code auf dem
Clevertouch-Display eingeben.
Die Clevershare App ist kostenfrei und kompatibel mit
Android-, Windows-, iOS- und Chrome-Geräten.

CLEVER® LIVE

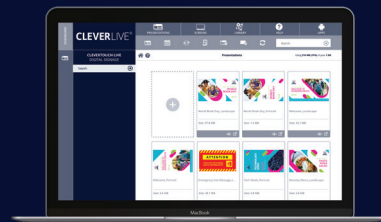

CleverLive ist eine Cloud basierte Plattform für die Verwaltung
von Digital Signage-Inhalten, die all Ihre Clevertouch-Produkte
miteinander verbindet und die Übertragung von Nachrichten,
Ankündigungen und Warnmeldungen ermöglicht.
Verwenden Sie editierbare Vorlagen oder erstellen Sie Ihre
eigene Präsentation und nutzen Sie diese auf beliebig vielen
Displays, an beliebig vielen Standorten und überall auf der Welt.

Produktspezifikationen

System-Version	Android 13.0
RAM	8GB
ROM	64GB
CPU	A76 x 4 + A55 x 4
GPU	Mali-G610 MC4

Anschlüsse

Einschalttaste	1
Reset-Knopf	1
LAN	LAN 1 (10M/100M/1000Mbps)
HDMI-Ausgang	1 (Unterstützt bis zu 4K@60Hz)
Typ-C-Ausgang	1 (Unterstützt bis zu 4K@60Hz)
HDMI-Eingang	1 (Unterstützt bis zu 4K@60Hz)
USB 3.0	2 (Feste Android-TV-Box)
HDMI OS-Kompatibilität	Windows, Linux, Mac, Android, Chrome
Audio-Eingang	1
Audio-Ausgang	1
OPS-Buchse	1
DC IN	1

LUX Mini - Integrierte Funktionen

LYNX™ App mit Online-Unterrichtsplanung	Ja
Cleverstore™ App Store für das Bildungswesen	Ja
Integriertes Digital Signage	Ja
Clevershare™-Spiegelung eines beliebigen Geräts auf dem Display	Kostenlos für die gesamte Lebensdauer des Displays (Touchback)
Integrierte personalisierte Accounts	Ja
Zugang zum Cloud-Konto	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Integrierte Raumbuchung	Ja
Whiteboard-Anmerkungen	Ja
E-Mail-Versand direkt über das Display	Ja
QR-Code scannen zum Speichern	Ja
Ankündigungen und Warnmeldungen	Ja
Over-the-Air-Updates	Ja
Fernverwaltung von Touchscreens (MDM)	Ja - 1 Jahres-Lizenz
NEU CleverLauncher™	Ja
NEU LynxShare™	Ja
NEU LynxCloud™	Ja

Leistung

Stromversorgung	12-19V
Leistungsaufnahme	23W
Maximale Leistung	30W
Leistung im Standby	≤0.5W

Physikalische Daten

Abmessungen (LxBxH)	180 x 119 x 30 mm
Abmessungen Verpackung (LxBxH)	1 Stück: 267 x 192 x 72 mm 10 Stück: 551 x 378 x 220 mm
Nettogewicht	0,63 kg
Gewicht inkl. Verpackung	1 Stück: 0,85 kg 10 Stück: 9,45 kg

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90% RH
Temperatur bei Lagerung	-20°C~ 60% RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10% ~ 90% RH
Höhe	Unter 5000 m

Andere Funktionen

WiFi	2T2R 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6E
BT	BT5.3

Statement

Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Herstellungsverfahren, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt. Die Produktbilder dienen nur der Veranschaulichung und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Beschreibung, Abbildungen usw. in diesem Dokument können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen ändern. Sollte eine Änderung des Dokuments notwendig werden, kann dies ohne schriftliche Mitteilung aktualisiert werden.

© 2021 Clevertouch. Alle Rechte vorbehalten. Sahara Presentations Systems PLC. ist Teil der Boxlight-Unternehmensgruppe und Inhaber von Marken in mehreren globalen Gerichtsbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Clevertouch, das Clevertouch-Logo, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore und Clevershare. Alle Marken Dritter (einschließlich Logos und Icons), auf die Clevertouch verweist, bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber. Sofern nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, deutet die Verwendung von Marken Dritter durch Clevertouch nicht auf eine Beziehung, ein Sponsoring oder eine Befürwortung zwischen Clevertouch und den Inhabern dieser Marken hin. Geltende Geschäftsbedingungen sowie Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter clevertouch.com/about/warranty. Alle Angaben zu Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Clevertouch.com.